GAMME QUARTZ 2000

EXTINCTEURS À EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF 6 ET 9 LITRES

Nouvelle technologie
Innovation sur le marché : afin d'améliorer le niveau de sécurité, fabrication du corps de l'extincteur sans soudure centrale, lui donnant une nouvelle forme spécifique et plus esthétique.

Socle de protection
Permettant une meilleure stabilité de l'extincteur et protégeant contre la corrosion.

Environnement
Matériaux plastiques recyclables.

Nouvelle sérigraphie
Un marquage novateur permet la localisation immédiate de l'extincteur. Informations : performances et mode d'emploi plus clairs pour une meilleure efficacité.

Identification de l'agent extincteur
Identification rapide et précise : marquage en clair de l'agent extincteur sur le corps de l'appareil. Goupille de sécurité de couleur (jaune pour la poudre, bleue pour l'eau) renforçant cette identification

Poignée ergonomique centrale
Pour une préhension et un portage plus faciles.

Un geste unique pour votre sécurité
En tirant sur la goupille, mise en pression automatique, y compris en situation de portage, offrant un gain de temps pour l'intervention sur le feu.

	QUARTZ 2000 E62 AFFF	QUARTZ 2000 E92 AFFF
Utilisation		
Feux de solides	13 A	13 A
Feux de liquides inflammables	233 B	233 B
Certification NF EN3	EA6 599 264	EA9 599 272

SITE DE PRODUCTION Certifié ISO 9002 SYSTÈME QUALITÉ

sicli

VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE MÉTIER.

GAMME QUARTZ 2000
extincteurs à eau pulvérisée avec additif

DÉSIGNATION :

A - Tête
B - Joint de flexible
C - Capuchon
D - Ecrou
E - Etiquette mode d'emploi et caractéristiques
F - Etiquette de vérification
G - Embase
H - Ensemble tube plongeur
I - Ensemble tuyau soufflette eau
J - Tube répartiteur
K - Cartouche de gaz CO_2
L - Flacon

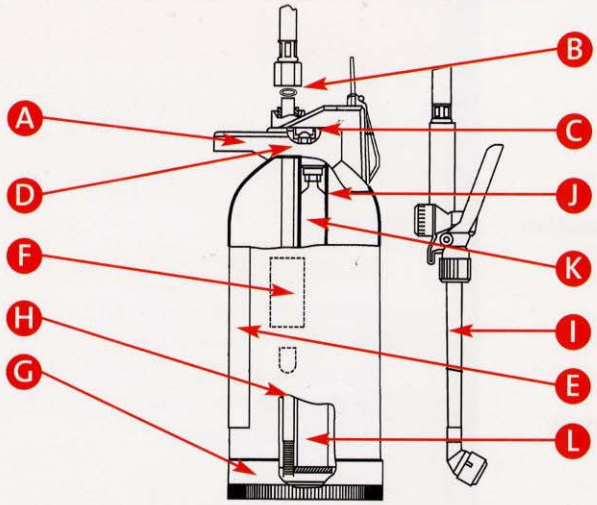

CARACTERISTIQUES	QUARTZ 2000 E62 AFFF	QUARTZ 2000 E92 AFFF
Nature du réservoir	1 embouti acier 2 mm	1 embouti acier 2 mm
Capacité (litres)	8,1 L	11,1 L
Pression d'épreuve	24 bars	24 bars
Revêtement intérieur	Polyéthylène	Polyéthylène
Revêtement extérieur	Epoxy rouge	Epoxy rouge
Longueur totale du flexible avec soufflette (tuyau-poignée-lance)	1,15 m	1,15 m
Poids à vide	5,4 kg	6,7 kg
Poids plein	11,4 kg	15,7 kg
Nature et quantité agent extincteur	Eau 5,88 L + AFFF 0,12 L	Eau 8,82 L + AFFF 0,18 L
Agent propulseur	CO_2 60 g	CO_2 80 g
Températures limites d'utilisation	+ 5°C / + 60°C	+ 5°C / + 60°C
Dimensions hors tout	L 280 mm / H 820 mm	L 280 mm / H 950 mm
CE : "Equipements conformes à la Directive Européenne Equipements sous pression".		

Mode d'emploi :

1 • Enlever la sécurité
2 • Contrôler le débit à l'aide du levier

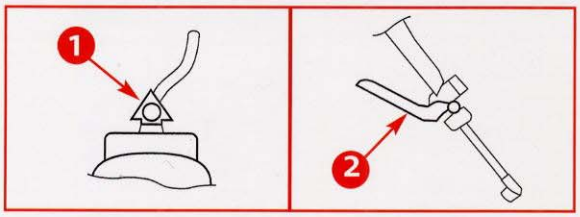

Photos non contractuelles.

SICLI/DM/CM/006/07.02

Cachet de l'agence

sicli

VOTRE SÉCURITÉ :
NOTRE MÉTIER.

N° Indigo 0 825 02 18 18

Siège Social : 2-4, Rue Blaise Pascal
93157 LE BLANC MESNIL Cedex - FRANCE
Tél. : 01 49 39 40 00 - (33) 1 49 39 40 00
Fax : 01 48 65 60 04 - (33) 1 48 65 60 04
www.sicli.com

GAMME QUARTZ 2000

EXTINCTEURS À POUDRE POLYVALENTE ABC 6 ET 9 LITRES

Nouvelle technologie
Innovation sur le marché : afin d'améliorer le niveau de sécurité, fabrication du corps de l'extincteur sans soudure centrale, lui donnant une nouvelle forme spécifique et plus esthétique.

Nouvelle sérigraphie
Un marquage novateur permet la localisation immédiate de l'extincteur.
Informations : performances et mode d'emploi plus clairs pour une meilleure efficacité.

Poignée ergonomique centrale
Pour une préhension et un portage plus faciles.

Un geste unique pour votre sécurité
En tirant sur la goupille, mise en pression automatique, y compris en situation de portage, offrant un gain de temps pour l'intervention sur le feu.

Socle de protection
Permettant une meilleure stabilité de l'extincteur et protégeant contre la corrosion.

Environnement
Matériaux plastiques recyclables.

Identification de l'agent extincteur
Identification rapide et précise : marquage en clair de l'agent extincteur sur le corps de l'appareil.
Goupille de sécurité de couleur (jaune pour la poudre, bleue pour l'eau) renforçant cette identification.



	QUARTZ 2000 P6 ABC	QUARTZ 2000 P9 ABC
Utilisation		
Feux de solides	27 A	34 A
Feux de liquides inflammables	183 B	233 B
Feux de gaz	C	C
Certification NF EN3	EP6 599 395	EP9 599 405

SITE DE PRODUCTION Certifié ISO 9002 SYSTÈME QUALITÉ

sicli

VOTRE SÉCURITÉ : NOTRE MÉTIER.

GAMME QUARTZ 2000
extincteurs à poudre polyvalente ABC

DÉSIGNATION :

A - Tête
B - Joint de flexible
C - Capuchon
D - Ecrou
E - Etiquette mode d'emploi et caractéristiques
F - Etiquette de vérification
G - Embase
H - Tube plongeur
I - Ensemble tuyau soufflette poudre
J - Tube répartiteur
K - Cartouche de gaz CO_2

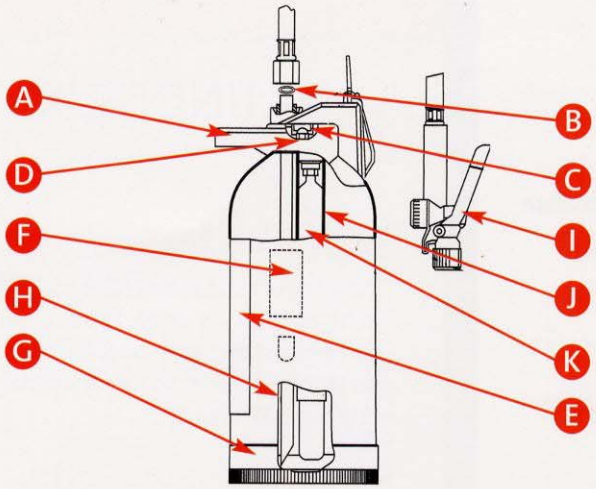

CARACTERISTIQUES	QUARTZ 2000 P6 ABC	QUARTZ 2000 P9 ABC
Nature du réservoir	1 embouti acier 2 mm	1 embouti acier 2 mm
Capacité (litres)	8,1 L	11,1 L
Pression d'épreuve	24 bars	24 bars
Revêtement extérieur	Epoxy rouge	Epoxy rouge
Longueur totale du flexible avec soufflette	0,90 m	0,90 m
Poids à vide	5,3 kg	6,8 kg
Poids plein	11,3 kg	15,8 kg
Nature et quantité agent extincteur	ABC 6 kg	ABC 9 kg
Agent propulseur	CO_2 120 g	CO_2 160 g
Températures limites d'utilisation	- 20°C / + 60°C	-20°C / + 60°C
Dimensions hors tout	L 280 mm / H 820 mm	L 280 mm / H 950 mm
CE : "Equipements conformes à la Directive Européenne Equipements sous pression".		

Mode d'emploi :

1 • Enlever la sécurité
2 • Contrôler le débit à l'aide du levier

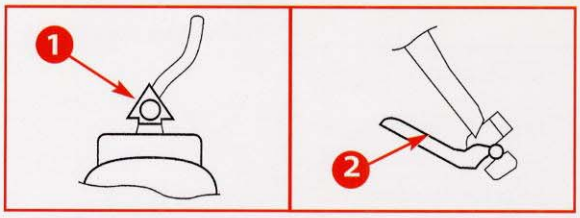

Photos non contractuelles.

SICLI/DM/CM/005/07.02

Cachet de l'agence

sicli

VOTRE SÉCURITÉ :
NOTRE MÉTIER.

N° Indigo 0 825 02 18 18

Siège Social : 2-4, Rue Blaise Pascal
93157 LE BLANC MESNIL Cedex - FRANCE
Tél. : 01 49 39 40 00 - (33) 1 49 39 40 00
Fax : 01 48 65 60 04 - (33) 1 48 65 60 04
www.sicli.com